


INFÄLLD

Shaker

Här följer en kortare beskrivning av vår stil *Infälld*, så kallad shaker, med en efterföljande prislista. I beskrivningen hittar ni information och tips inför er planering med Ikea. Ha gärna beskrivningen tillgänglig för er rådgivare från Ikea att läsa in sig på.

Vi rekommenderar sedan att slutbeställningen av Ikeas delar görs först efter att ni gjort klart den kommande beställningen från oss.

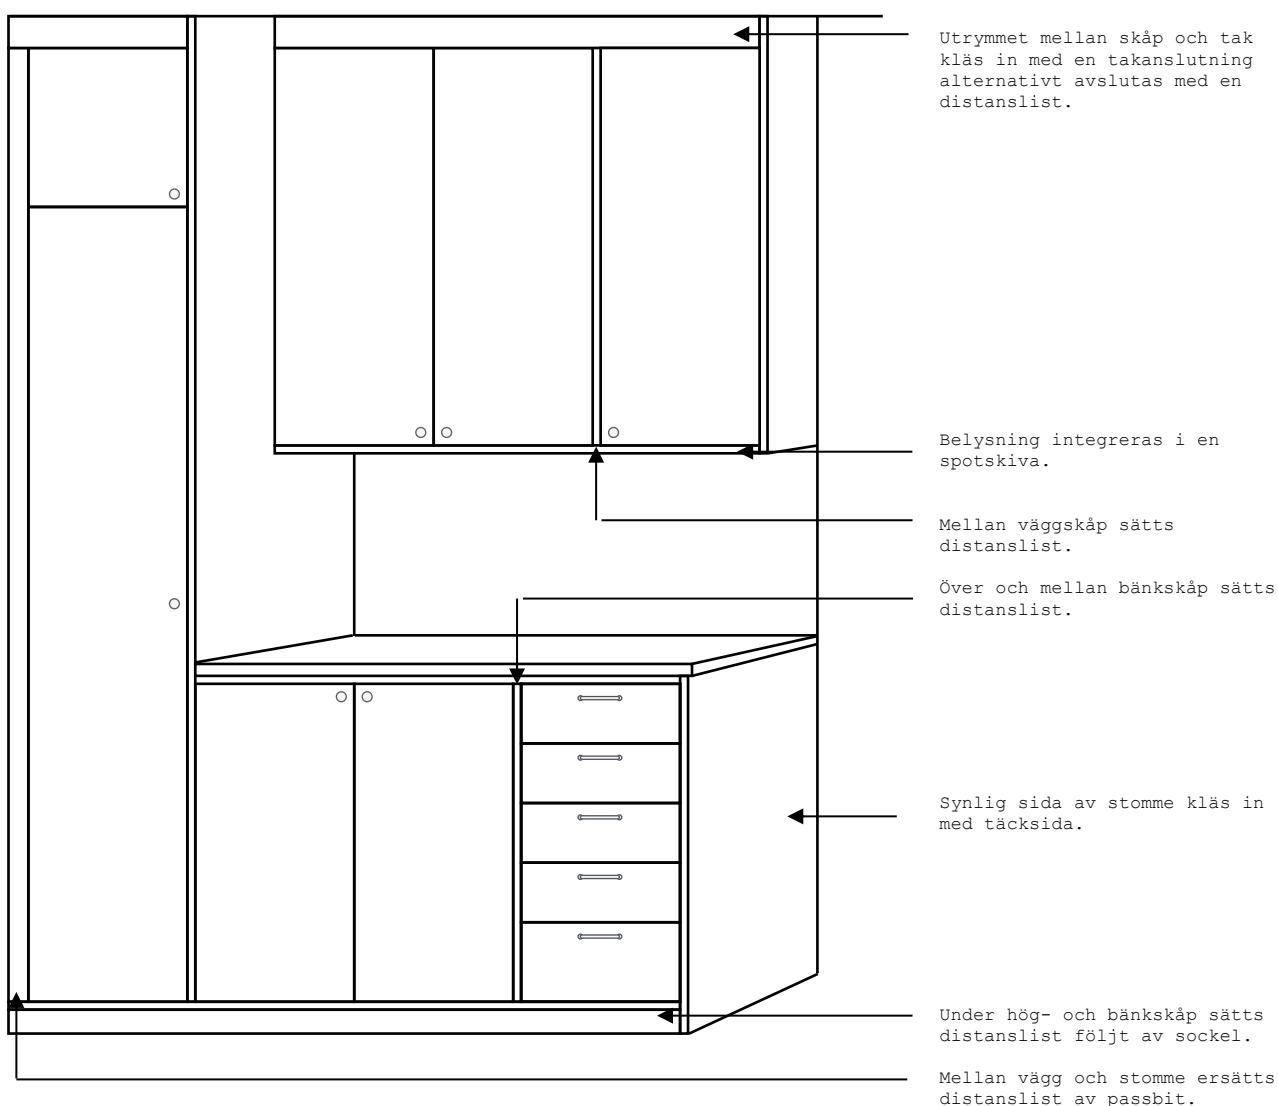

Fronter

Fronterna till *Infälld* görs likt vår stil *Original* med lätt bruten kant i 19mm MDF, gångjärnen kan här väljas dolda eller synliga i sekelskiftesstil. Som tillval finns olika grepp- och spegelfräsningar, för närmare beskrivning av våra modeller se vår hemsida.

Täcksidor/Distanser/Passbitar

För att få till det infällda utseende används förutom täcksidor, spotskivor, passbitar och socklar även en distanslist. Distanslisten sätts vertikalt mellan stommar samt horisontellt över bänkskåp och under skåp med sockel.

Täcksidor, passbitar och distanser levereras som standard i 22mm MDF. Andra dimensioner på täcksidor och distanser är möjligt att beställa mot ett tillägg, som alternativ finns då 12, 16, eller 19mm.

För att få stommarnas rätta placering i er Ikea-ritning, rita vid planeringen in täcksidor och de vertikala distanserna som "passbitar". Dessa kan via meny till höger justeras till de 22mm som delarna från oss kommer att hålla. Om "passbiten" hoppar upp till 25mm, trots att ni skriver in ett annat mått, radera den och rita in den på nytt.

Vid möte skåp/vägg eller skåp/skåp i hörn sätts ingen distans utan endast en vanlig passbit.

Sockel/ventilation

Vår sockel kan väljas slät och indragen/i liv med listverk, eller som utanpåliggande med en profilerad ovkant.

Vid integrerade vitvaror ersätts Ikeas ventilationsgaller i sockel/takanslutning med en integrerad lösning från oss i form av frästa spår, ett urtag eller klöverplåt.

Ytbehandling

Våra delar kan beställas i följande utföranden:

- Lackade i valfri kulör ur NCS-skalan (vår rekommendation)
- Obehandlade i rå MDF för egen grund- & slutmålning

Alla delar måste ha samma yta, det går inte att kombinera lackade fronter med ett platsmålat listverk. Detta då färgtyperna som används vid sprutlackering och penselmålning kommer förändras olika över tid.

Bra att känna till om färgsystemet NCS är att färgleverantörer ibland kan ge sina egna färgrecept en NCS-beteckning. De beteckningarna kan vi inte lacka efter utan det måste vara en riktig NCS-kod från färgsystemets egen färgskala.

Gångjärn

Gångjärnen kan väljas dolda eller synliga i sekelskiftesstil. Vid dolda gångjärn fungerar det som till ett vanligt Ikea-kök. Vid synliga gångjärn behöver nya hål i stommen tas för gångjärnsbrickan och nedan förändras:

- Vid innerlåda bakom dörr krävs en öppningsvinkel om ca 135 grader för att lådan ska kunna dras ut. Att tänka på är att de synliga gångjärnen sätts oberoende av stommens hålbild och tar en större del av den i anspråk än vid dolda gångjärn.

- Integrerad kyl/frys måste ha glidbeslag likt Ikeas modeller, kyl/frys med "door on door" installation är inte kompatibla med de synliga sekelskiftesgångjärnen. Kyl/frys behöver även placeras direkt på skåpets bottenplatta vilket gör att till en kombinerad kyl/frys blir nedre luckan 70cm och inte 80cm som vid dolda gångjärn.

Belysning

Belysningen under väggskåpen tas med fördel från oss och integreras då i en täcksida, en så kallad spotskiva. Vi använder *Stella* spot med 3000 Kelvin. Spotarna kan styras med en Pix-dimmer placerad i spotskivan eller med en egen elektrisk väggdimmer.

Lådfrentshöjder

Ikeas stomme Metod har en hålbild som håller jämna 50mm intervaller. Detta gör att vi, förutom Ikeas lådfrentshöjder om 10, 20 och 40cm, kan erbjuda höjder som 15, 30, 35 och 65cm.

Till kök i klassisk stil är vår vanligaste lådfrentskombination för ett bänkskåp 15+30+35cm. Den översta lådfrenten blir då slät och från Ikea används 1st låg, 1st medel och 1st hög lådinsats bakom fronterna.

Önskas andra lådfrentshöjder än Ikeas standard, rita in den närmaste kombinationen och beskriv till oss i text vilken fördelning ni vill att vi räknar med. Som exempel, önskas 15+30+35cm kan ni vid planeringen rita in Ikeas kombination 20+20+40cm. Vid offertförfrågan till oss nämner ni sedan att vi där det är ritat med 3st lådfrenter ska räkna med kombinationen 15+30+35cm.

Integrerade vitvaror

Om integrerad diskmaskin inte köps från Ikea, säkerställ att den fungera till Ikeas system Metod som har en 80cm hög front och en 8cm hög sockel. Obs, Ikeas diskmaskin Diskad är ej kompatibel med denna köksuppbyggnad.

Ikeas integrerade fläktar är anpassade för att ta hela skåpets botten i anspråk vilket inte fungerar med det inramande utseendet till *Infälld* där en täcksida sätts under skåpen. Vid integrerad fläkt välj därför en annan leverantör än Ikea.

Vid synliga gångjärn och annan leverantör än Ikea för kyl/frys, säkerställ att modellen monteras med glidbeslag likt Ikeas modeller. Obs, Ikeas K/F Tinad är ej kompatibel med synliga gångjärn.

Anpassningar

Då våra delar tillverkas specifikt för er beställningen kan vi tillhandahålla specialmått. Som exempel, om ni mot tak/vägg vill avsluta med ett skåp som inte finns bland Ikeas standardmått kan ni anpassa en större stomme till de önskade måttet. Vid anpassning av skåp är det en fördel om Metods 50mm intervall hålls.

Frågor

Dyker det upp någon fråga eller fundering vid planeringen som ni inte finner svar på här, maila oss frågan till info@jarfallakok.se

FRONTER

Tillverkas i 19mm MDF.

Valfri kulör från NCS-skalan
1200:-/kulör

TILLVAL FRONTER

Fräsning av extra spegel i front
295:-/st

Fräsning i spegeldörr för vitrin
inkl. klarglas
495:-/st

Fräsning i spegeldörr för vitrin
med spröjs inkl. klarglas
995:-/st

DISTANSER & PASSNING

Tillverkas som standard i 22mm
MDF.

12, 16 & 22mm finns som tillval.
Vid dessa dimensioner tillkommer
en hanteringskostnad om 495:-/MDF.

TILLVAL PASSNING

3-4st frästa spår för ventilation
300:-/st

Urtag för ventilation
300:-/st

Infälld klöverplåt för ventilation
lackad i fronters kulör
750:-/st

Fräsning av spegel i täcksida
395:-/st

Utånåliggande profilerad sockel
25-35:- tillkommer på längderna
här breddvid. Sockeln görs i det
fallet alltid i 16mm MDF.

För offert & beställning se vår
hemsida jarfallakok.se/offert för
hur du går till väga och vilken
info vi behöver från dig.

* Minsta ordervärde för att starta
en produktion är 5500:- exklusive
kulör- & leveranskostnad.

LÅDFRONT - slät
upp till 80cm bred

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
20cm	325:-		
40cm	535:-		

DÖRR - slät
upp till 60cm bred

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
40cm	535:-		
80cm	750:-		
120cm	850:-		
160cm	1195:-		
200cm	1595:-		
240cm	1695:-		
300cm	2095:-		

DISTANS
8cm djup

Längd	Pris	Antal	Totalt
80cm	325:-		
100cm	350:-		
150cm	405:-		

TÄCKSIDA, GRUND
djup mellan 21 - 40cm

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
80cm	605:-		
120cm	660:-		
150cm	745:-		
240cm	1065:-		
300cm	1320:-		

BAKSIDA AV KÖKSÖ
höjd 90cm

Bredd	Pris	Antal	Totalt
120 cm	1095:-		
160 cm	1320:-		
200 cm	1695:-		
240 cm	1995:-		
300 cm	2495:-		

PASSBIT/SOCKEL/TAKANSLUTNING
bredd/höjd upp till 15cm.

Längd	Pris	Antal	Totalt
80cm	275:-		
100cm	275:-		
150cm	330:-		
240cm	525:-		
300cm	615:-		

LÅDFRONT - med 1st spegel
upp till 80cm bred

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
20cm	535:-		
40cm	645:-		

DÖRR - med 1st spegel
upp till 60cm bred

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
40cm	645:-		
80cm	1025:-		
120cm	1125:-		
160cm	1595:-		
200cm	1850:-		
240cm	2150:-		
260cm	2395:-		

DISTANS
8cm djup

Längd	Pris	Antal	Totalt
240cm	565:-		
300cm	650:-		
300cm-rå	120:-		

TÄCKSIDA
djup mellan 41 - 62cm

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
90cm	715:-		
160cm	945:-		
200cm	1295:-		
240cm	1375:-		
300cm	1895:-		

BELYSNING
Spotskivor, spotar & tillbehör

Typ	Pris	Antal	Tot.
Per meter	1100:-		
Hörnskåp	900:-		
LED-spot	350:-		
Drivdon	750:-		
Dimmer	745:-		

PASSBIT/SOCKEL/TAKANSLUTNING
bredd/höjd upp till 25cm.

Längd	Pris	Antal	Totalt
80cm	375:-		
100cm	375:-		
150cm	430:-		
240cm	675:-		
300cm	765:-		