


## INFÄLLD

### *Shaker*

Här följer en kortare beskrivning av vår stil *Infälld*, så kallad *shaker*, med en efterföljande prislista. I beskrivningen hittar ni information och tips inför er planering med IKEA. Ha gärna beskrivningen tillgänglig för er rådgivare från IKEA att läsa in sig på.

Vi rekommenderar sedan att slutbeställningen av IKEAs delar görs först efter att ni gjort klart den kommande beställningen från oss.

Denna stil passar även bra med IKEAs PAX-stommar.

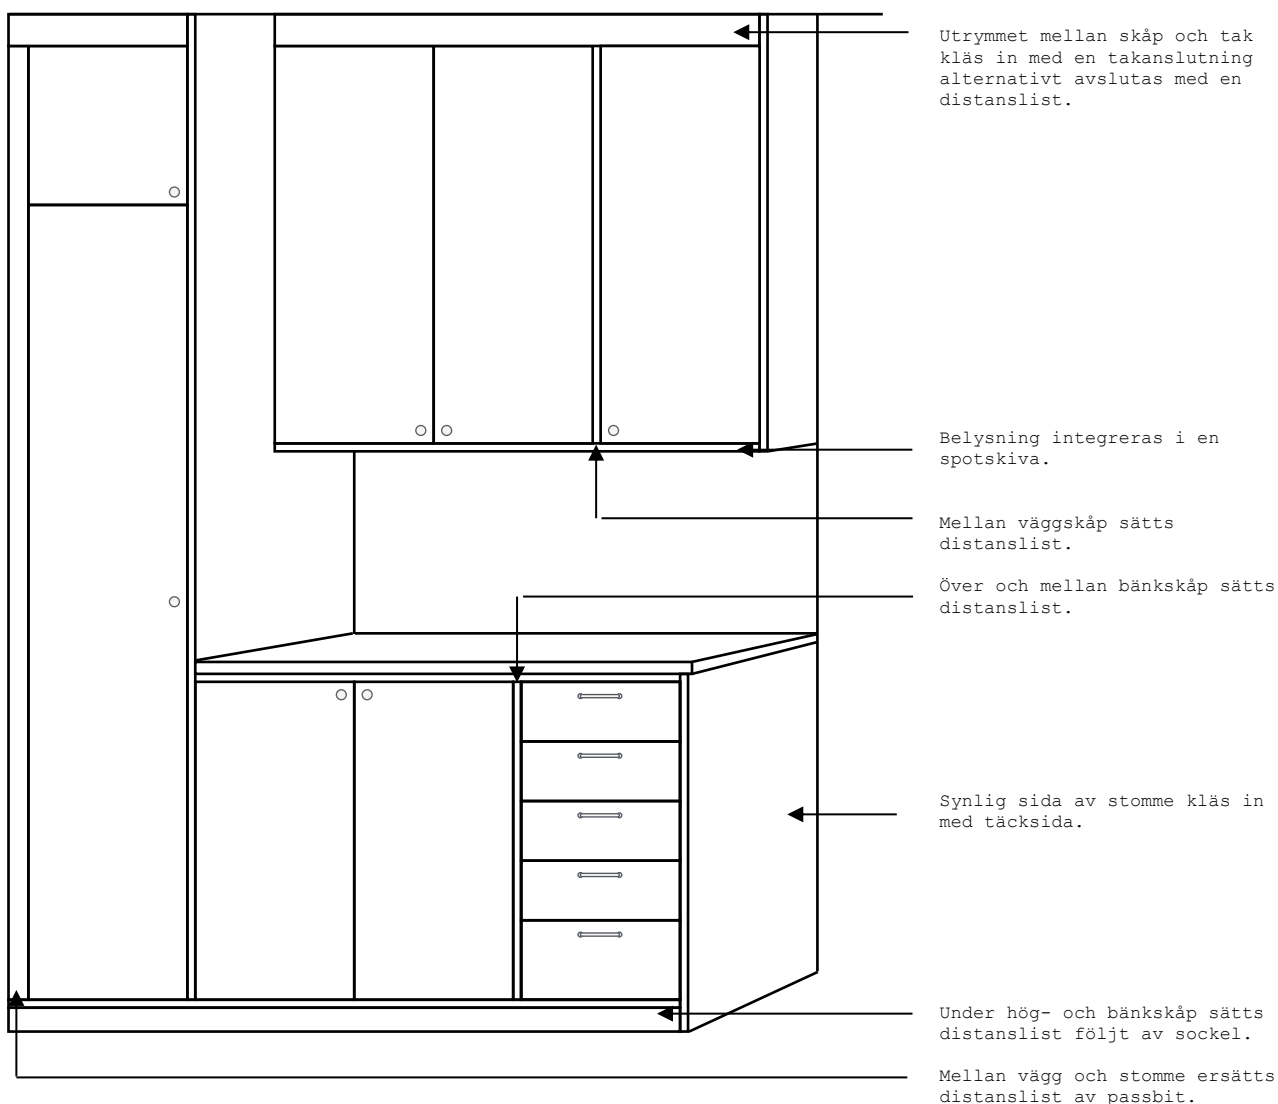

## **Fronter**

Fronterna till *Infälld* görs likt vår stil *Original* med lätt bruten kant i 19mm MDF, gångjärnen kan här väljas dolda eller synliga i sekelskiftesstil. Som tillval finns olika grepp- och spegelfräsningar, för närmare beskrivning av våra modeller se vår hemsida.

## **Täcksidor/Distanser/Passbitar**

För att få till det infällda utseende används förutom täcksidor, spotskivor, passbitar och socklar även en distanslist. Distanslisten sätts vertikalt mellan stommar samt horisontellt över bänkskåp och under skåp med sockel.

Täcksidor, passbitar och distanser levereras som standard i 19mm MDF. Andra dimensioner på täcksidor och distanser är möjligt att beställa, vissa mot ett tillägg. Som alternativ finns då 12, 16, eller 22mm.

För att få stommarnas rätta placering i er IKEA-ritning, rita vid planeringen in täcksidor och de vertikala distanserna som "passbitar". Dessa kan justeras till de 19mm som delarna från oss kommer att hålla. Om "passbiten" hoppar upp till 25mm, trots att ni skriver in ett annat mått, radera den och rita in den på nytt.

Vid möte skåp/vägg eller skåp/skåp i hörn sätts ingen distans utan endast en vanlig passbit.

## **Sockel/ventilation**

Vår sockel kan väljas slät och indragen/i liv med listverk, eller som utanpåliggande med en profilerad ovankant.

Vid integrerade vitvaror ersätts IKEAs ventilationsgaller i sockel/takanslutning med en integrerad lösning från oss i form av frästa spår, ett urtag eller klöverplåt.

## **Ytbehandling**

Våra delar kan beställas i följande utföranden:

- Lackade i valfri kulör ur NCS-skalan (vår rekommendation)
- Obehandlade i rå MDF för egen grund- & slutmålning

Alla delar måste ha samma yta, det går inte att kombinera lackade fronter med ett platsmålat listverk. Detta då färgtyperna som används vid sprutlackering och penselmålning kommer förändras olika över tid.

## **Gångjärn**

Gångjärnen kan väljas dolda eller synliga i sekelskiftesstil. Vid dolda gångjärn fungerar det som till ett vanligt IKEA-kök. Vid synliga gångjärn behöver nya hål i stommen tas för gångjärnsbrickan och nedan förändras:

- Vid innerlåda bakom dörr krävs en öppningsvinkel om ca 135 grader för att lådan ska kunna dras ut. Att tänka på är att de synliga gångjärnen sätts oberoende av stommens hålbild och tar en större del av den i anspråk än vid dolda gångjärn.

- Integrerad kyl/frys måste ha glidbeslag likt IKEAs modeller, kyl/frys med "door on door" installation är inte kompatibla med de synliga sekelskiftesgångjärnen. Kyl/frys behöver även placeras direkt på skåpets bottenplatta vilket gör att till en kombinerad kyl/frys blir nedre luckan 70cm och inte 80cm som vid dolda gångjärn.

### **Belysning**

Belysningen under väggskåpen tas med fördel från oss och integreras då i en täcksida, en så kallad spotskiva. Spotarna kan styras med en egen elektrisk väggdimmer eller via en dimmerlösning via oss.

### **Lådfrentshöjder**

IKEAs stomme Metod har en hålbild som håller jämna 50mm intervaller. Detta gör att vi, förutom IKEAs lådfrentshöjder om 10, 20 och 40cm, kan erbjuda höjder som tex 15, 30, 35 och 65cm.

Till kök i klassisk stil är vår vanligaste lådfrentskombination för ett bänkskåp 15+30+35cm. Den översta lådfrenten blir då slät och från IKEA används 1st låg, 1st medel och 1st hög lådinsats bakom fronterna.

Önskas andra lådfrentshöjder än IKEAs standard, rita in den närmaste kombinationen och beskriv till oss i text vilken fördelning ni vill att vi räknar med. Som exempel, önskas 15+30+35cm kan ni vid planeringen rita in IKEAs kombination 20+20+40cm. Vid offertförfrågan till oss nämner ni sedan att vi där det är ritat med 3st lådfrenter ska räkna med kombinationen 15+30+35cm.

### **Integrerade vitvaror**

Om integrerad diskmaskin inte köps från IKEA, säkerställ att den fungera till IKEAs system Metod som har en 80cm hög front och en 8cm hög sockel. Diskmaskinen bör även ha en glidskena, även kallat slidingdoor eller variohinge.

IKEAs integrerade fläktar är anpassade för att ta hela skåpets botten i anspråk vilket inte fungerar med det inramande utseendet till *Infälld* där en täcksida sätts under skåpen. Vid integrerad fläkt välj därför en annan leverantör än IKEA.

Vid synliga gångjärn och annan leverantör än IKEA för integrerad kyl/frys, säkerställ att modellen monteras med glidbeslag likt IKEAs modeller. Obs, IKEAs K/F Tinad är ej kompatibel med synliga gångjärn i en 220cm stomme.

### **Anpassningar**

Då våra delar tillverkas specifikt för er beställningen kan vi tillhandahålla specialmått. Det går bra att kapa stommar på både höjd och bredd, vi kan då bistå med måttanpassad inredning och front.

### **Frågor**

Dyker det upp någon fråga eller fundering vid planeringen som ni inte finner svar på här, maila oss frågan till [info@jarfallakok.se](mailto:info@jarfallakok.se)

## FRONTER

Tillverkas i 19mm MDF.

Valfri kulör från NCS-skalan  
1200:-/kulör

## TILLVAL FRONTER

Ram 18/3 eller 30/3 50:-/del

Fräsning av extra spegel i front  
250-450:-/st

Fräsning i spegeldörr för vitrin  
inkl. klarglas  
495:-/st

Fräsning i spegeldörr för vitrin  
med spröjs inkl. klarglas  
995:-/st

## DISTANSER & PASSNING

Tillverkas som standard i 19mm  
MDF. 22mm kan väljas mot 30%  
påslag.

## TILLVAL PASSNING

3-4st frästa spår för ventilation  
350:-/st

Urtag för ventilation  
350:-/st

Infälld klöverplåt för ventilation  
lackad i fronters kulör  
1000:-/st

Fräsning av spegel i täcksida  
450:-/st

Utanpåliggande profilerad sockel  
55-70:- tillkommer på längderna  
här breddvid.

För offert & beställning se vår  
hemsida [jarfallakok.se/offert](http://jarfallakok.se/offert) för  
hur du går till väga och vilken  
info vi behöver från dig.

\* Minsta ordervärde för att starta  
en produktion är 5500:- exklusive  
kulör- & leveranskostnad.  
Observera att order hos oss endast  
gäller komplett lösning.

LÅDFRONT - slät  
upp till 80cm bred

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
20cm	360:-		
40cm	595:-		

DÖRR - slät  
upp till 60cm bred

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
40cm	595:-		
80cm	850:-		
120cm	995:-		
160cm	1395:-		
200cm	1770:-		
240cm	1895:-		
300cm	2395:-		

DISTANS  
8cm djup

Längd	Pris	Antal	Totalt
80cm	360:-		
100cm	395:-		
150cm	450:-		

TÄCKSIDA, GRUND  
djup mellan 21 - 40cm

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
90cm	670:-		
120cm	750:-		
150cm	850:-		
240cm	1195:-		
300cm	1495:-		

BAKSIDA AV KÖKSÖ  
höjd 90cm

Bredd	Pris	Antal	Totalt
120 cm	1250:-		
160 cm	1495:-		
200 cm	1895:-		
240 cm	2195:-		
300 cm	2795:-		

PASSBIT/SOCKEL/TAKANSLUTNING  
bredd/höjd upp till 15cm.

Längd	Pris	Antal	Totalt
80cm	310:-		
100cm	345:-		
150cm	395:-		
240cm	595:-		
300cm	680:-		

LÅDFRONT - med 1st spegel  
upp till 80cm bred

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
20cm	610:-		
40cm	845:-		

DÖRR - med 1st spegel  
upp till 60cm bred

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
40cm	845:-		
80cm	1200:-		
120cm	1345:-		
160cm	1845:-		
200cm	2220:-		
240cm	2345:-		
260cm	2845:-		

DISTANS  
8cm djup

Längd	Pris	Antal	Totalt
240cm	650:-		
300cm	720:-		
300cm-rå	120:-		

TÄCKSIDA  
djup mellan 41 - 62cm

Maxhöjd	Pris	Antal	Totalt
90cm	795:-		
160cm	1005:-		
200cm	1450:-		
240cm	1550:-		
300cm	2095:-		

BELYSNING  
Spotskivor, spotar & tillbehör

Typ	Pris	Antal	Tot.
Per meter	1250:-		
Hörnskåp	995:-		
LED-spot	350:-		
Drivdon	750:-		
Dimmer	745:-		

PASSBIT/SOCKEL/TAKANSLUTNING  
bredd/höjd upp till 25cm.

Längd	Pris	Antal	Totalt
80cm	360:-		
100cm	395:-		
150cm	420:-		
240cm	695:-		
300cm	795:-		