


ORIGINAL

Här följer en kortare beskrivning av vår stil Original. I beskrivningen hittar ni information och tips inför er planering med IKEA. Ha gärna beskrivningen tillgänglig för er rådgivare från IKEA att läsa in sig på.

Vi rekommenderar sedan att slutbeställningen av IKEAs delar görs först efter att ni gjort klart den kommande beställningen från oss.

Denna stil passar även bra med IKEAs PAX-stommar.

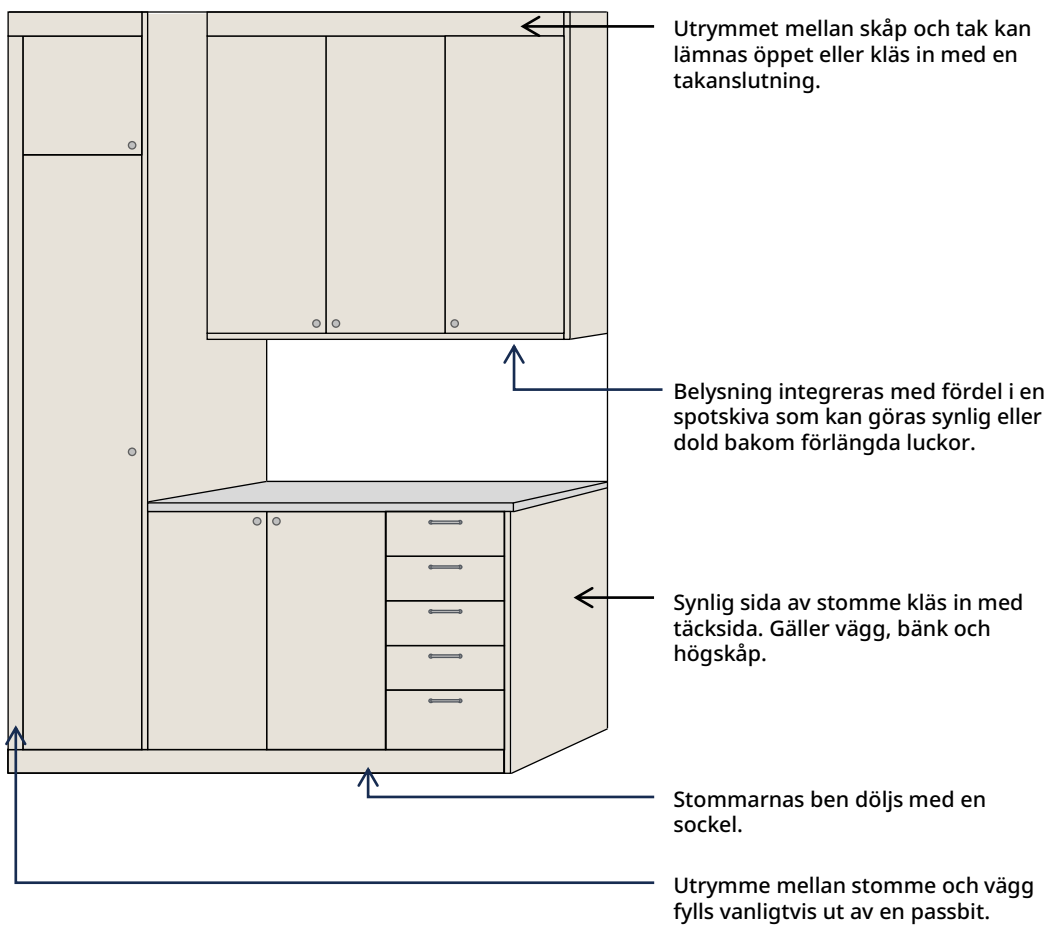

Fronter

Fronter till Original täcker stommens framsida likt IKEAs och gångjärnen är dolda. Fronten görs med en lätt bruten kant i 19mm MDF. Som tillval finns olika grepp- och spegelfräsningar, för närmare beskrivning av våra modeller se vår hemsida.

Täcksidor/Passbitar

För att dölja övriga sidor av stommen kompletteras fronterna med passning i form av täcksidor, spotskivor, passbitar och socklar.

Täcksidor och passning levereras som standard i 19mm MDF. Andra dimensioner på är möjligt att beställa, vissa mot ett tillägg. Som alternativ finns då 12, 16, eller 22mm.

Ventilation

Vid integrerade vitvaror ersätts IKEAs ventilationsgaller i sockel/takanslutning med en integrerad lösning från oss i form av frästa spår, ett urtag eller klöverplåt.

Belysning

Belysningen under väggskåpen tas med fördel från oss och integreras då i en täcksida, en så kallad spotskiva. Spotarna kan styras med en egen elektrisk väggdimmer eller via en dimmerlösning via oss. Spotskivor går att få som synlig eller dold bakom en förlängd lucka.

Integrerade vitvaror

Om integrerad diskmaskin inte köps från IKEA, säkerställ att den fungera till IKEAs system Metod som har en 80cm hög front och en 8cm hög sockel. Diskmaskinen bör även ha en glidskena, även kallat slidingdoor eller variohinge.

Önskar ni en synlig spotskiva under alla väggskåp fungerar inte IKEAs integrerade fläktar då de är anpassade för att ta hela skåpets botten i anspråk, välj i det läget en annan fläktleverantör än IKEA.

Gångjärn

Till sidohängda dörrar kan gångjärnen beställas från oss och kommer då med integrerad dämpning.

Ytbehandling

Våra delar kan beställas i följande utföranden:

- Lackade i valfri kulör ur NCS-skalan (vår rekommendation)
- Obehandlade i rå MDF för egen grund- & slutmålning

Alla delar måste ha samma yta, det går inte att kombinera lackade fronter med ett platsmålat listverk. Detta då färgtyperna som används vid sprutlackering och penselmålning kommer förändras olika över tid.

Anpassningar

Då våra delar tillverkas specifikt för er beställningen kan vi tillhandahålla specialmått. Det går bra att kapa stommar på både höjd och bredd, vi kan då bistå med måttanpassad inredning och front.

Lådfrontshöjder

IKEAs stomme Metod har en hålbild som håller jämna 50mm intervaller. Detta gör att vi, förutom IKEAs lådfrontshöjder om 10, 20 och 40cm, kan erbjuda höjder som tex 15, 30, 35 och 65cm.

Till kök i klassisk stil är vår vanligaste lådfrontskombination för ett bänkskåp 15+30+35cm. Den översta lådfronten blir då slät och från IKEA används 1st låg, 1st medel och 1st hög lådinsats bakom fronterna.

Önskas andra lådfrontshöjder än IKEAs standard, rita in den närmaste kombinationen och beskriv till oss i text vilken fördelning ni vill att vi räknar med. Som exempel, önskas 15+30+35cm kan ni vid planeringen rita in IKEAs kombination 20+20+40cm. Vid offertförfrågan till oss nämner ni sedan att vi där det är ritat med 3st lådfronter ska räkna med kombinationen 15+30+35cm.

Frågor

Dyker det upp någon fråga eller fundering vid planeringen som ni inte finner svar på här, maila oss frågan till info@jarfallakok.se

För offert & beställning se vår hemsida jarfallakok.se/offert för hur du går till väga och vilken info vi behöver från dig.

* Minsta ordervärde för att starta en produktion är 5500:- exklusive kulör- & leveranskostnad. Observera att order hos oss endast gäller komplett lösning.