


# RETRO

Här följer en kortare beskrivning av vår stil Retro. I beskrivningen hittar ni information och tips inför er planering med IKEA. Ha gärna beskrivningen tillgänglig för er rådgivare från IKEA att läsa in sig på.

Vi rekommenderar sedan att slutbeställningen av IKEAs delar görs först efter att ni gjort klart den kommande beställningen från oss.

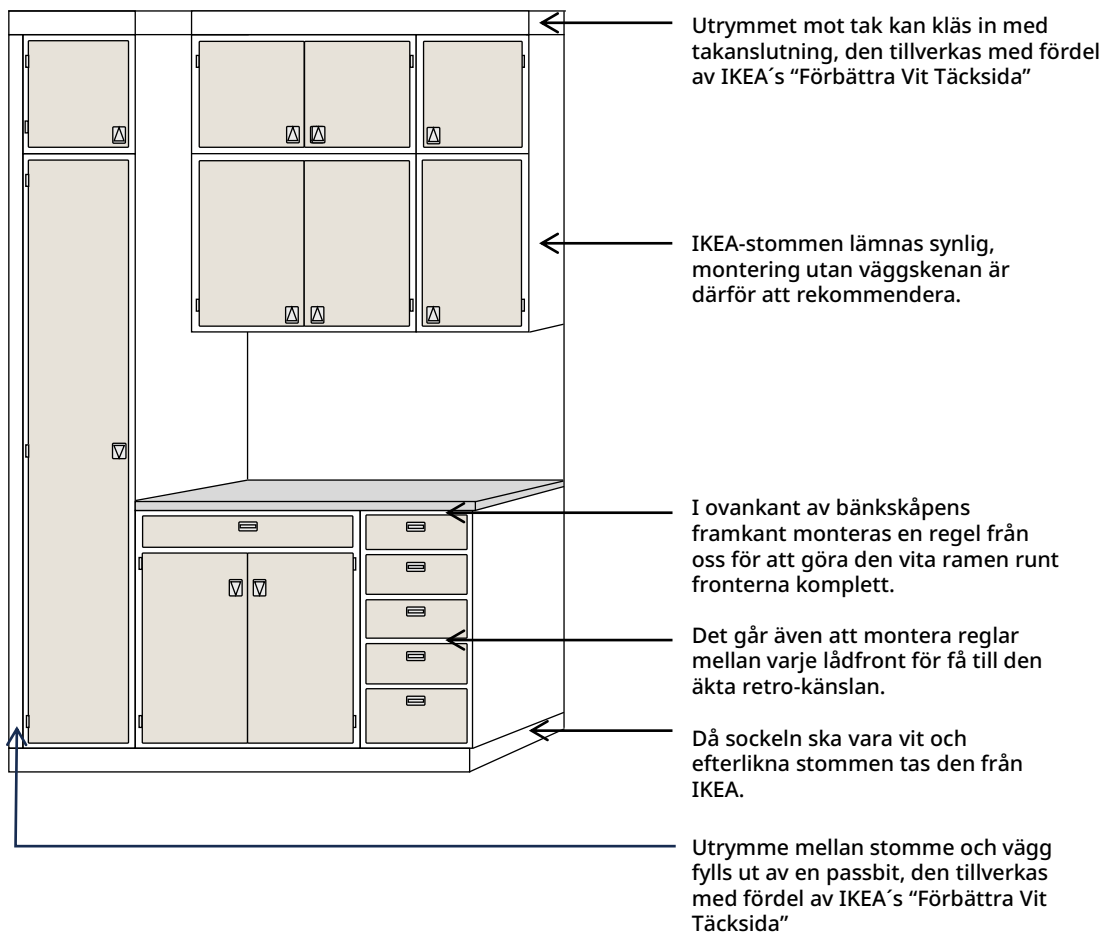

## Fronter

Fonten görs i funkisstil med en överfalsning och lätt rundade kanter. Önskas en något äldre stil kan en klassisk spegel adderas och kanten brukar då väljas lätt bruten. Gångjärnen är moderna men med en synlig del likt äldre gångjärn. En överfalsad front synliggör stommen och bygger in i stommen ca 10mm, lådskenor monteras därför en hålråd längre in vilket gör att innerlådor i grunda 37cm djupa skåp inte är möjligt. Trådbacken "Utrusta" och lågprislådan "Förvara" fungerar inte med Överfalsad Retro.

## Täcksidor/Passbitar/ Socklar

Till Överfalsad Retro används i regel inte täcksidor då det är den vita stommen som ska lyftas fram, undantag kan göras vid en fristående kyl/frys eller när en diskmaskin avslutar en skåpsrad och stödsida behövs.

OBS! Då täcksidor normalt sett inte används med en överfalsad front rekommenderar vi montering utan IKEAs väggskena med stommen monterad direkt mot vägg. Passbitar/takanslutningar/socklar tas från IKEA i färgen förbättra vit.

## Hyllplan

Eftersom en överfalsad front bygger in i stommen behöver hyllplanen anpassas på djupet. Vi anpassar därför hyllplanen i framkant och monterar därefter en ny framkantslist. Den nya framkanten går att få vit eller i ask-, ek-, teak- eller valnötsfaner.

## Fläktskåp

Ikeas fläktskåp fungerar ej i kombination med vår Retrolucka. Istället används ett vanligt väggskåp som anpassas på plats.

## Ytbehandling

Våra delar kan beställas i följande utföranden:

- Lackade i valfri kulör ur NCS-skalan (vår rekommendation)
- Obehandlade i rå MDF för egen grund- & slutmålning

## Gångjärn

Vid synliga retrogångjärn behöver nya hål i stommen tas för gångjärnsbrickan och nedan förändras:

- Vid innerlåda bakom dörr krävs en öppningsvinkel om ca 135 grader för att lådan ska kunna dras ut. Att tänka på är att de synliga gångjärnen sätts oberoende av stommens hålbild och tar en större del av den i anspråk än vid dolda gångjärn.
- Integrerad kyl/frys måste ha glidbeslag likt IKEAs modeller, kyl/frys med "door on door" installation är inte kompatibla med de synliga gångjärnen. Kyl/frys behöver även placeras direkt på skåpets bottenplatta vilket gör att till en kombinerad kyl/frys blir nedre luckan 70cm och inte 80cm som vid dolda gångjärn till ett vanligt IKEA-kök.

## IKEA - PAX

Denna stil fungerar även bra med IKEAs PAX-stommar, dock fungerar ej IKEA's PAX-lådor i kombination med Retro-luckan.

## Belysning

Monteras med fördel direkt på skåpets undersida alternativt integrerat i skåpets bottenplatta. Om belysningen integreras i bottenplattan kan ett extra hyllplan adderas på insidan av skåpet för att dölja fräsningen.

Önskas integrerad belysning kan den köpas från oss. Vi använder då spotar som kan styras med en egen elektrisk väggdimmer eller via en trådlös dimmerlösning via oss.

## Integrerade vitvaror

IKEAs integrerade fläktar är anpassade att ta hela skåpets djup i anspråk och ersätter skåpets botten vilket inte fungerar med en överfalsad lucka. Vid integrerad fläkt i skåp välj därför annan leverantör än IKEA.

Om integrerad diskmaskin inte köps från IKEA säkerställ att den fungerar med en 770mm hög front och ett nischmått med höjden 860mm. Normalt nischmått till IKEA Metod är 880mm vilket minskas då en Metod-regel adderas ovanför diskmaskinen. Det förändrade nischmättet kan göra att maskiner som saluförs som IKEA-kompatibla inte längre fungerar. Obs, IKEAs diskmaskin Proffsig, Kallboda & Torsboda är ej kompatibel med denna köksuppbyggnad p.g.a. nischhöjden.

Vid synliga gångjärn och annan leverantör än IKEA för integrerad kyl/frys, säkerställ att modellen monteras med glidbeslag likt IKEAs modeller. Obs, IKEAs K/F Tinad & Köldgrader är ej kompatibel med synliga gångjärn i en 200cm stomme.

Något som kan vara bra att känna till är att integrerad ugn/mikro alltid är anpassade efter moderna utanpåliggande fronter, de kommer därför bygga ut något mer från stommen än den överfalsade fronten. En fristående spis kan därför vara ett alternativ för den som vill förstärka funkiskänslan.

## Anpassningar

Då våra delar tillverkas specifikt för er beställningen kan vi tillhandahålla specialmått. Det går bra att kapa stommar på både höjd och bredd, vi kan då bistå med måttanpassad inredning och front.

## Lådfrontshöjder

IKEAs stomme Metod har en hålbild som håller jämna 50mm intervaller. Detta gör att vi, förutom IKEAs lådfrontshöjder om 10, 20 och 40cm, kan erbjuda höjder som tex 15, 30, 35 och 65cm.

Till kök i klassisk stil är vår vanligaste lådfrontskombination för ett bänkskåp 15+30+35cm. Den översta lådfronten blir då slät och från IKEA används 1st låg, 1st medel och 1st hög lådinsats bakom fronterna.

Önskas andra lådfrontshöjder än IKEAs standard, rita in den närmaste kombinationen och beskriv till oss i text vilken fördelning ni vill att vi räknar med. Som exempel, önskas 15+30+35cm kan ni vid planeringen rita in IKEAs kombination 20+20+40cm. Vid offertförfrågan till oss nämner ni sedan att vi där det är ritat med 3st lådfronter ska räkna med kombinationen 15+30+35cm.

## Frågor

Dyker det upp någon fråga eller fundering vid planeringen som ni inte finner svar på här, maila oss frågan till [info@jarfallakok.se](mailto:info@jarfallakok.se)

För offert & beställning se vår hemsida [jarfallakok.se/offert](http://jarfallakok.se/offert) för hur du går till väga och vilken info vi behöver från dig.




\* Minsta ordervärde för att starta en produktion är 5500:- exklusive kulör- & leveranskostnad.  
Observera att order hos oss endast gäller komplett lösning.

## Bänkskåpsregel

IKEAs bänkskåp har i ovankant en metallist. För att få till utseendet med en hel vit ram flyttas metallisten bak och ersätts i framkant av vår Metod-regel.

Undantag görs när ugn sätts i bänkskåp, där behålls metallisten och ugnen flyttas ned 14mm.

OBS! Metod-regeln installeras i samband med att bänkskåpen monteras ihop. Den kan hämtas ut eller skickas innan fronter levereras.




## Rekommenderade lådfrontskombinationer

IKEAs integrerade fläktar är anpassade att ta hela Med Metod-regeln monterad i stommens ovankant kan IKEAs 10cm höga låda inte längre sättas högst upp, den minsta lådfronten att ha överst i ett bänkskåp med överfalsade fronter är därför 15cm.

Till Överfalsad Retro har vi 3st rekommenderade lådfrontskombinationer som utgår från en 15cm hög lådfront högst upp. Lådskenorna placeras fortfarande i stommens hålbild men i andra hålrader än till ett vanligt IKEA-kök. Andra kombinationer är också möjliga så länge 5cm intervaller hålls.


Vid planeringen i IKEAs ritprogram ritas den närmaste kombination in och lådinsatserna bakom fronterna justeras sedan via menyn till höger under "Anpassa".

Som exempel, önskas 15+30+35cm kan ni vid planeringen rita in IKEAs kombination 20+20+40cm och ändra lådinsatserna under anpassa till att gälla 1st låg, 1st medel och 1st hög.




Från IKEA köps:

4st låda *Låg*  
1st låda *Medel*



Från IKEA köps:

1st låda *Låg*  
1st låda *Medel*  
1st låda *Hög*



Från IKEA köps:

1st låda *Låg*  
1st *Hög*  
+ ev. innerlådor

Denna kombination används ofta vid vask och den övre fronten blir då en fast blindfront




## Ej rekommenderade lådfrontskombinationer

10+10+20+40cm fungerar inte då det är en 10-låda överst.

Till 20+20+40cm kan inte en innerlåda användas högst upp varpå kombinationen utnyttjar stommen dåligt.

Vid 20+20+20+20cm dras det av för överfalsningen från den översta och underst fronten, de två i mitten blir då större vilket inte kommer se bra ut.

Kombinationen 40+40 går bra och kan då kombineras med 15+25+40cm.



## SNEDSKÅP

Djup 366mm  
Bredd från 600-1000mm  
Höjd från 925-1200mm

Den nedre delen på skåpet håller alltid samma höjdmått, ca 600mm. Det är den övre delen av skåpet som ändras beroende på vald sluthöjd.

I priset för snedskåp ingår stomme, 2st skjutdörrar med trälistor, 2st fasta hyllplan i den nedre delen, 2st gångjärnsdörrar och ev. urfräsning för spotar i bottenplatta. Handtag till gångjärnsdörrar och LED-spotar tillkommer.

14.500:-/st

Önskas ett snedskåp utan överskåpsdelen ligger detta på 12.200:-/st

