
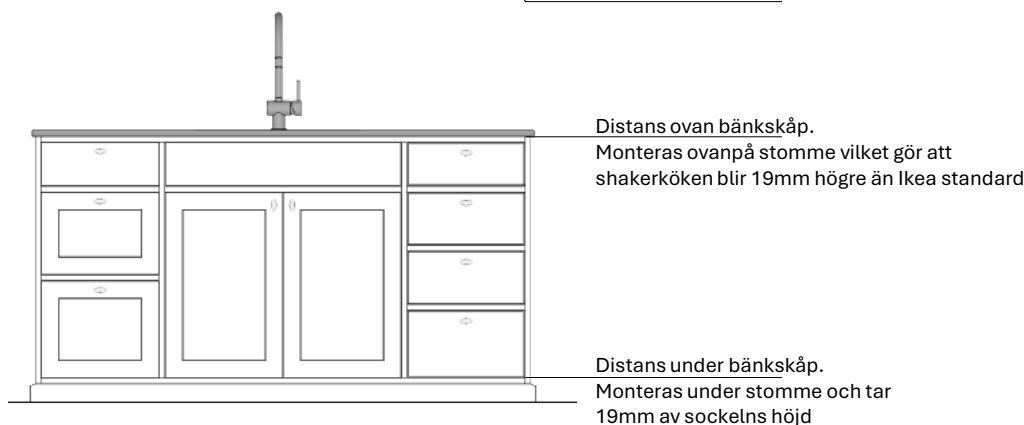


### SHAKER

Här följer en kort beskrivning av vår Shaker-stil, som finns i två varianter – Shaker 1.0 och Shaker 2.0.


Monteringen av våra shakerkök görs genom att placera en så kallad distanslist mellan stommarna för att skapa ett platsbyggt uttryck.

I beskrivningen hittar ni information och tips som underlättar planeringen tillsammans med IKEA. Vi rekommenderar att ni låter er rådgivare på IKEA ta del av materialet. Vi råder er även att vänta med att lägga den slutliga beställningen av IKEAs delar tills ni har slutfört er kommande beställning hos oss.

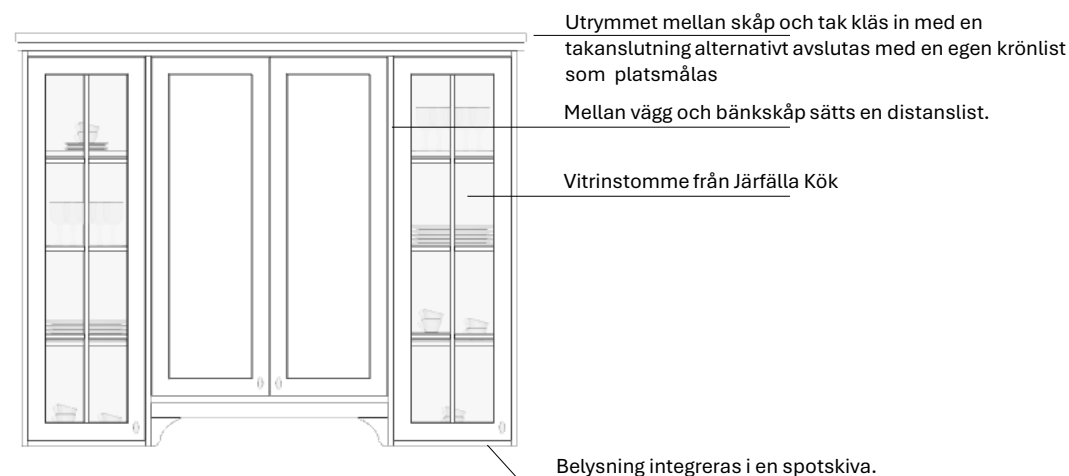



#### Shaker 1.0

Distanser mellan, under och ovan stommar



#### Shaker 2.0

Distanser mellan, under och ovan stommar. Även distanser mellan varje lådfront för ett extra platsbyggt utseende.



## SHAKER

Här följer en kort beskrivning av vår Shaker-stil, som finns i två varianter – Shaker 1.0 och Shaker 2.0.

Monteringen av våra shakerkök görs genom att placera en så kallad distanslist mellan stommarna för att skapa ett platsbyggt uttryck.

I beskrivningen hittar ni information och tips som underlättar planeringen tillsammans med IKEA. Vi rekommenderar att ni låter er rådgivare på IKEA ta del av materialet. Vi råder er även att vänta med att lägga den slutliga beställningen av IKEAs delar tills ni har slutfört er kommande beställning hos oss.

## Ytbehandling

Våra delar kan beställas antingen lackade i valfri kulör ur NCS-skalan, vilket vi rekommenderar, eller obehandlade i rå MDF för egen grund-och slutmålning.

Vi avråder från att kombinera lackade fronter med platsmålat listverk, eftersom det ger olika yta och struktur samt att färgerna förändras olika över tid.

## Distanser

För att skapa ett kök i shakerstil används distanslister, som ger intrycket av att luckorna är innanförliggande och inramade av listerna. Denna stil ger också köket ett mer platsbyggt uttryck. Både spegelluckor och släta luckor fungerar till shakerkök.

Distanslisterna är som standard 19mm men finns även som 12, 16 eller 22mm som tillval för Shaker 1.0.

Distanslister monteras mellan stommarna med ett avstånd på 19 mm, samt horisontellt ovanför och under bänkskåp. Den övre distansen gör köket 19 mm högre än IKEA-standard, medan den undre distansen gör den synliga delen av sockeln 19 mm lägre. Benen monteras enligt IKEAs standardhöjd om inget annat är planerat.

Till Shaker 2.0 rekommenderar vi att distanser och täcksidor har en tjocklek på 19 mm. Detta ger det bästa utseendet och fungerar tillsammans med distanserna mellan lådorna, som endast finns i tjockleken 19 mm.

I er IKEA-ritning är det viktigt att rita in distanserna mellan varje stomme, då dessa påverkar kökets totala bredd. Rita in en passbit som ni justerar till 19mm.

## Sockel/ventilation

Vår sockel kan väljas slät eller som utanpåliggande med en profilerad ovkant. Profilen finns i två varianter, en enkel och en dubbel.

Vid integrerade vitvaror ersätts IKEAs ventilationsgaller i sockel eller takanslutning med vår integrerade lösning i form av frästa spår, urtag eller klöverplåt.

## Gångjärn

För shakerstilen kan både dolda mjukstängande gångjärn och synliga sekelskiftesgångjärn användas.

Vid montering av synliga sekelskiftesgångjärn måste nya hål borraras i stommen för gångjärnsplattan; bormall medföljer. Se nedan delar som påverkas.

Det synliga sekelskiftesgångjärnet har ingen integrerad dämpning. En dämpare kan istället monteras separat i stommens botten eller topp.

De synliga sekelskiftesgångjärnen är inte kompatibla med Ikeas 45graders vägghörnskåp.


Till ett rakt bänk- eller vägghörnskåp skickas en stående regel med som gångjärnsplattan monteras i.

## Innerlådor - sekelskiftesgångjärn

Vid innerlåda bakom dörr krävs ett avstånd på cirka 32-50 cm (beroende på luckans storlek) mot vägg för att lådan inte ska ta i luckan när den dras ut. Då gångjärnen får en annan placering i stommen än Ikeas kommer det få plats färre lådor, se möjliga alternativ i monteringsanvisning shaker.

## Integrerad kyl/frys - sekelskiftesgångjärn

Vid integrerad kyl/frys krävs glidbeslag av samma typ som IKEAs modeller. Kyl/frys med så kallad ”door-on-door”-installation är inte kompatibla med synliga gångjärn. Kyl/frys behöver stå direkt på stommens bottenplatta, vilket gör att den nedre luckan på en kombinerad kyl/frys blir cirka 70 cm i stället för 80 cm (IKEA-standard).



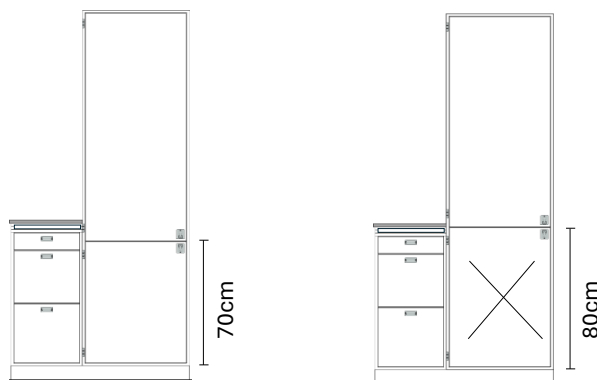


## SHAKER

Här följer en kort beskrivning av vår Shaker-stil, som finns i två varianter – Shaker 1.0 och Shaker 2.0.

Monteringen av våra shakerkök görs genom att placera en så kallad distanslist mellan stommarna för att skapa ett platsbyggt uttryck.

I beskrivningen hittar ni information och tips som underlättar planeringen tillsammans med IKEA. Vi rekommenderar att ni låter er rådgivare på IKEA ta del av materialet. Vi råder er även att vänta med att lägga den slutliga beställningen av IKEAs delar tills ni har slutfört er kommande beställning hos oss.

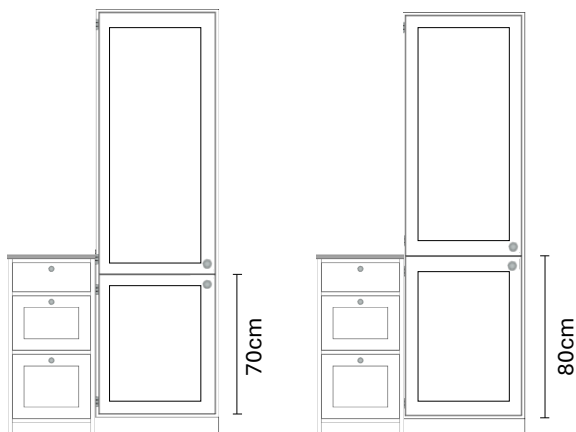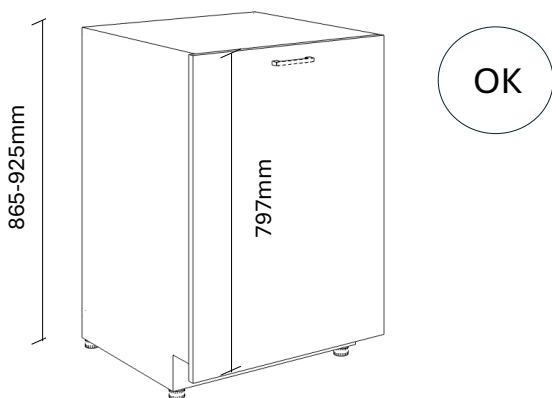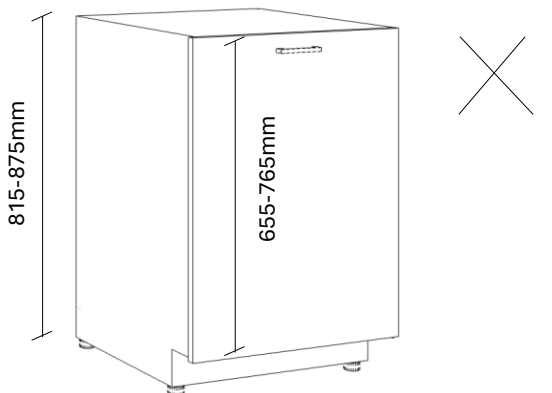

## Integrerade vitvaror

Information för val av vitvaror

## Diskmaskin

Om den integrerade diskmaskinen inte köps från IKEA, säkerställ att den passar IKEAs Metod-system med 80 cm hög front och 8 cm hög sockel. Diskmaskinen bör även ha glidskena, även kallad sliding door eller vario hinge.

## Fläkt

IKEAs integrerade fläktar är anpassade för att ta hela skåpets botten i anspråk vilket inte fungerar med det inramande utseendet till shaker där en täcksida sätts under skåpen. Vid integrerad fläkt välj därför en annan leverantör än IKEA som monteras genom att ett urtag görs i stommens bottenplatta. Vid beställning, välj ett vanligt väggskåp istället för fläktskåp från IKEA som skannr bottenplatta.

## Integrerad kyl/frys - synliga gångjärn

Vid synliga gångjärn och användning av annan leverantör än IKEA för integrerad kyl/frys, säkerställ att modellen monteras med glidbeslag likt IKEAs och att den har passande mått för den planerade lösningen.

Kyl/frys med "door on door" installation är inte kompatibla med de synliga gångjärnen.

Kyl/frys måste placeras direkt på skåpets bottenplatta, vilket gör att den nedre luckan på en kombinerad kyl/frys blir 70 cm istället för 80 cm, som vid dolda gångjärn.

Följande kyl- och frysskåp från IKEA fungerar **inte** i 200 cm-stommen: Tinad och Köldgrader, eftersom det övre gångjärnet krockar med hyllplanet över vitvaran. Däremot fungerar de i stommen som är 220 cm hög.

## SHAKER


Här följer en kort beskrivning av vår Shaker-stil, som finns i två varianter – Shaker 1.0 och Shaker 2.0.

Monteringen av våra shakerkök görs genom att placera en så kallad distanslist mellan stommarna för att skapa ett platsbyggt uttryck.

I beskrivningen hittar ni information och tips som underlättar planeringen tillsammans med IKEA. Vi rekommenderar att ni låter er rådgivare på IKEA ta del av materialet. Vi råder er även att vänta med att lägga den slutliga beställningen av IKEAs delar tills ni har slutfört er kommande beställning hos oss.

### Våra lådkombinationer till shaker

Shaker 1.0

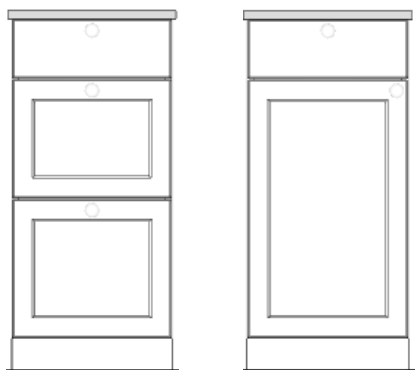

### Lådfrontshöjder


IKEAs stomme Metod har en hålbild med jämna 5 cm intervaller. Det gör att vi, utöver IKEAs standardlådhöjder på 10 cm, 20 cm och 40 cm, även kan erbjuda andra höjder, till exempel 15 cm, 30 cm, 35 cm och 65 cm.

Till kök i klassisk stil är vår vanligaste lådfrontskombination för ett bänkskåp 15 cm + 30 cm + 35 cm. Den översta lådfronten blir då slät. Bakom fronterna används från IKEA 1 låg, 1 medel och 1 hög lådinsats.

Om andra lådfrontshöjder än IKEAs standard önskas, rita in den närmaste kombinationen och beskriv i text vilken fördelning ni vill att vi räknar med.

**Exempel:** Om ni önskar 15 cm + 30 cm + 35 cm kan ni vid planeringen rita in IKEAs kombination 20 cm + 20 cm + 40 cm. Vid offertförfrågan anger ni sedan att ritningen motsvarar 3 lådfronter i önskad höjdfördelning.

### Diskhoskåp

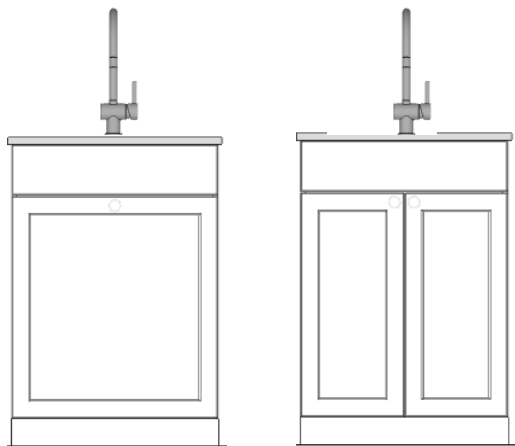

## SHAKER


Här följer en kort beskrivning av vår Shaker-stil, som finns i två varianter – Shaker 1.0 och Shaker 2.0.

Monteringen av våra shakerkök görs genom att placera en så kallad distanslist mellan stommarna för att skapa ett platsbyggt uttryck.

I beskrivningen hittar ni information och tips som underlättar planeringen tillsammans med IKEA. Vi rekommenderar att ni låter er rådgivare på IKEA ta del av materialet. Vi råder er även att vänta med att lägga den slutliga beställningen av IKEAs delar tills ni har slutfört er kommande beställning hos oss.

### Våra lådkombinationer till shaker

Shaker 2.0

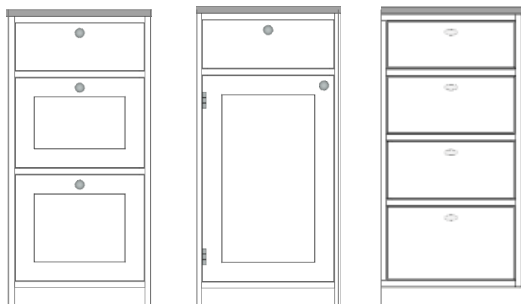


### Lådfrontshöjder Shaker 2.0


IKEAs stomme Metod har en hålbild med jämna 5 cm-intervaller, vilket gör att vi, utöver standardlådhöjderna 10 cm, 20 cm och 40 cm, även kan erbjuda andra höjder, till exempel 15 cm, 30 cm, 35 cm och 65 cm.

För Shaker 2.0 finns ett framtaget koncept med färdiga kombinationer av lådfrontshöjder som är kompatibla med de låddistanser som placeras mellan varje lådfront. Det innebär att man kan välja mellan dessa färdiga kombinationer, men inte fritt mellan alla 5 cm-intervaller som med Shaker 1.0.

Om två lika höga fronter, 40 cm + 40 cm, väljs behöver hantverkaren borra nya hål i stommen för lådskenorna.

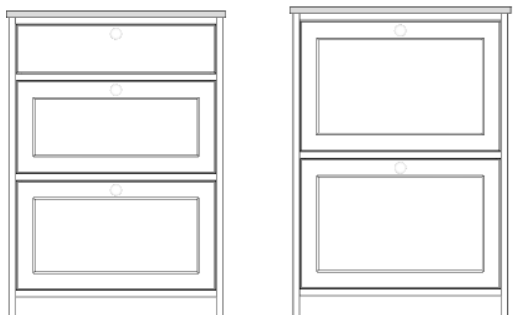

### Diskhoscåp

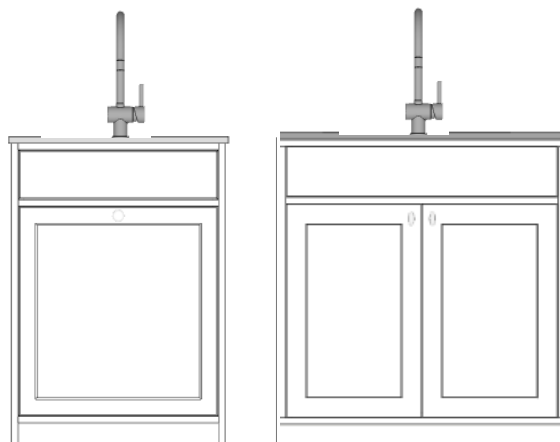

## SHAKER

Här följer en kort beskrivning av vår Shaker-stil, som finns i två varianter – Shaker 1.0 och Shaker 2.0.

Monteringen av våra shakerkök görs genom att placera en så kallad distanslist mellan stommarna för att skapa ett platsbyggt uttryck.

I beskrivningen hittar ni information och tips som underlättar planeringen tillsammans med IKEA. Vi rekommenderar att ni låter er rådgivare på IKEA ta del av materialet. Vi råder er även att vänta med att lägga den slutliga beställningen av IKEAs delar tills ni har slutfört er kommande beställning hos oss.

### Stomme för vitrinluckor

Vi tillverkar stommar som kan användas både för öppna hyllor och med vitrinluckor, vilket ger insidan samma färg som luckorna och en mer exklusiv finish än Ikeas vita stommar. Stommarna kan anpassas till önskade mått och kombineras med olika tillval, till exempel:

- Bakstycke i fanér, t.ex. ek eller valnöt
- Lackade hyllplan
- Glashyllplan
- Infräst LED-belysning i sidorna

### Kapade stommar i specialmått

Om Ikeas stommar inte passar eller om annan bredd eller höjd behövs, är det fullt möjligt att modifiera en stomme till önskat mått för att passa in.

### Belysning

Belysningen under väggskåpen tas med fördel från oss och integreras i en täcksida, så kallad spotskiva. Täcksidan är förberedd med fräsningar för spottar eller LED-list samt dolda kabelkanaler. Belysningen kan styras med separat väggdimmer eller via vår trådlösa dimmerlösning.

### Frågor

Dyker det upp någon fråga eller fundering vid planeringen som ni inte finner svar på här, maila oss frågan till [info@jarfallakok.se](mailto:info@jarfallakok.se) För offert & beställning se vår hemsida [jarfallakok.se/offert](http://jarfallakok.se/offert) för hur du går till väga och vilken info vi behöver från dig.