


RETRO

Här följer en kortare beskrivning av vår stil Retro. I beskrivningen hittar ni information och tips inför er planering med IKEA. Ha gärna beskrivningen tillgänglig för er rådgivare från IKEA att läsa in sig på.


Vi rekommenderar sedan att slutbeställningen av IKEAs delar görs först efter att ni gjort klart den kommande beställningen från oss.

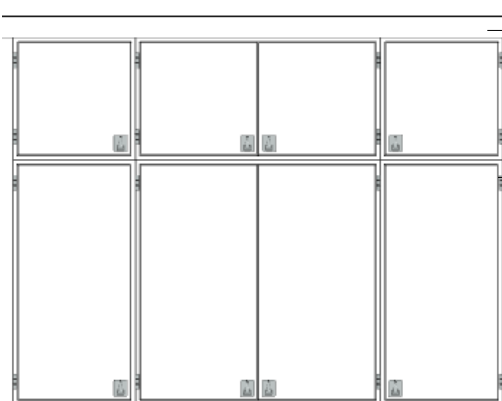

Utrymmet mellan skåp och tak kläs in med en takanslutning. Den tillverkas med fördel av IKEAS täcksida Förbättra vit eller passning från Järfälla kök.


Eftersom täcksidor inte används på stommen i serien Retro och stommen är framträdande, monteras den utan Ikeas väggskena direkt mot väggen. Om stommen monteras med Ikeas skena uppstår annars en synlig glipa på cirka 10 mm i bakkant.

Belysningen integreras i stommens botten. Extra hyllplan från Järfälla Kök levereras för att dölja håltagning och har en fräst kanal för kablar.

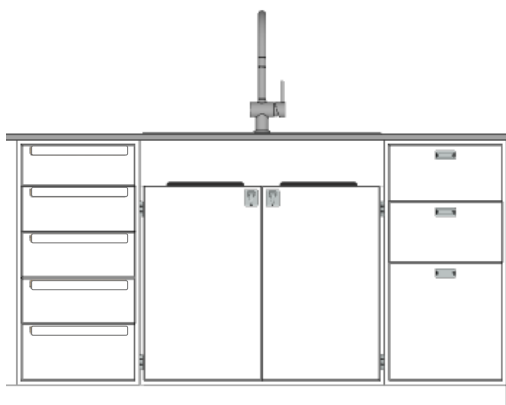


Regel från Järfälla Kök monteras i ovkant av bänkskåpens för att skapa den vita ramen runt om.

Då sockeln ska vara vit och efterlikna stommen tas den från IKEA eller från Järfälla kök som tillval.




Retro 1.0

Lådfronterna möts utan vit regel mellan varje front.



Retro 2.0

Mellan lådfronterna monteras en vit regel för att skapa den äkta retrokänslan.



RETRO

Här följer en kortare beskrivning av vår stil Retro. I beskrivningen hittar ni information och tips inför er planering med IKEA. Ha gärna beskrivningen tillgänglig för er rådgivare från IKEA att läsa in sig på.

Vi rekommenderar sedan att slutbeställningen av IKEAs delar görs först efter att ni gjort klart den kommande beställningen från oss.

Ytbehandling

Våra delar kan beställas antingen lackade i valfri kulör ur NCS-skalan, vilket vi rekommenderar, eller obehandlade i rå MDF för egen grund- och slutmålning.

Vi avråder från att kombinera lackade fronter med platsmålat listverk, eftersom det ger olika yta och struktur samt att färgerna förändras olika över tid.

Fronter

Fonten görs i funkisstil med en överfalsning och lätt rund kant. Önskas en något äldre stil kan en klassisk spegel adderas och kanten brukar då väljas lätt bruten. Önskar du en spegellucka kan du välja mellan alla våra spegelmodeller.

En överfalsad front synliggör stommen och bygger in i stommen ca 10mm.

Hyllplan

Hyllplan köps via oss. Eftersom en överfalsad front bygger in i stommen behöver hyllplanen anpassas i djupet. Vi justerar hyllplanens framkant och monterar en ny framkantslist, som kan levereras i olika utföranden.

- Ask
- Ek
- Teak
- Valnöt

Lådor från Ikea till Retro

En överfalsad front bygger in i stommen cirka 10 mm, vilket innebär att lådskenorna monteras en hålrad längre in. Detta gör att vissa av IKEAs lådor inte är kompatibla med Retro-luckan.

Lådor som ej är kompatibelt med retro:

- Innerlådor i grunda 37cm djupa
- Trådback *Utrusta*
- System *Enhet*
- Lådor *Exeptionell*

Gångjärn


Vid montering av synliga retrogångjärn behöver nya hål borrar i stommen för gångjärnsbrickan, bormall medföljer. Och nedan delar påverkas.

Innerlådor

Vid innerlåda bakom dörr krävs ett avstånd på cirka 15 cm mot vägg för att lådan inte ska ta i luckan när den dras ut. Då gångjärnen får en annan placering i stommen än Ikeas kommer det få plats färre lådor, se möjliga alternativ i monteringsanvisning Retro.

Integrerad kyl/frys

Vid integrerad kyl/frys krävs glidbeslag av samma typ som IKEAs modeller. Kyl/frys med så kallad "door-on-door"-installation är inte kompatibla med synliga gångjärn. Kyl/frys behöver dessutom placeras cirka 10 mm in i stommen och stå direkt på stommens bottenplatta, vilket gör att den nedre luckan på en kombinerad kyl/frys blir cirka 70 cm i stället för 80 cm (IKEA-standard).

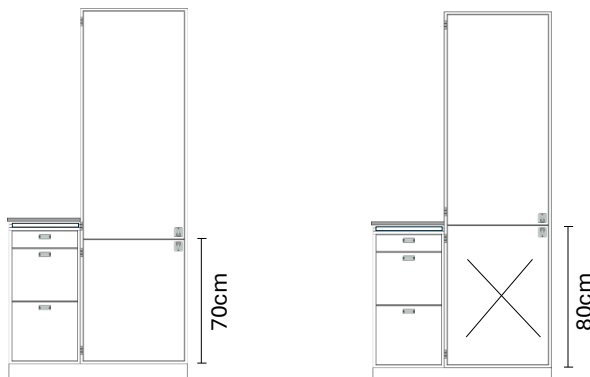

Garderob Pax retro

Denna stil fungerar även med IKEAs PAX-stomme. Däremot är PAX-lådorna inte kompatibla med retroluckan, eftersom de inte går att flytta bak i stommen. I stället används hyllplan som anpassas i djup av Järfälla Kök.




Belysning

Belysningen kan antingen monteras direkt på skåpets undersida eller integreras i bottenplattan. När belysningen integreras i bottenplattan tillkommer ett extra hyllplan på insidan av skåpet för att dölja fräsningen. Integrerad belysning kan beställas från oss och levereras med spotar som kan styras med antingen en väggdimmer eller en trådlös dimmerlösning.

RETRO

Här följer en kortare beskrivning av vår stil Retro. I beskrivningen hittar ni information och tips inför er planering med IKEA. Ha gärna beskrivningen tillgänglig för er rådgivare från IKEA att läsa in sig på.

Vi rekommenderar sedan att slutbeställningen av IKEAs delar görs först efter att ni gjort klart den kommande beställningen från oss.

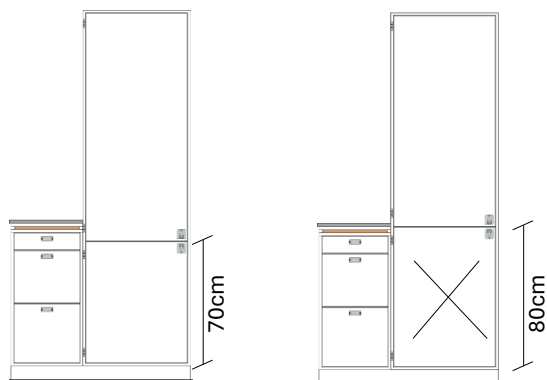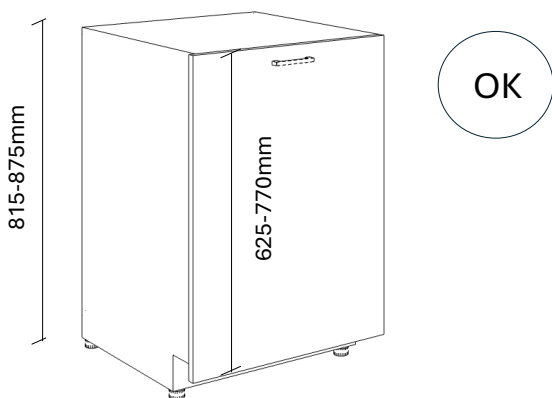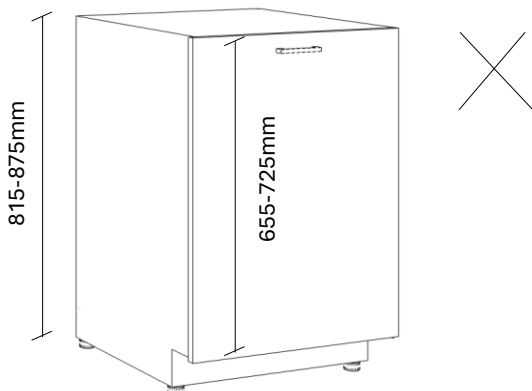

Integrerade vitvaror

Information för val av vitvaror

Diskmaskin

Om integrerad diskmaskin inte köps från IKEA säkerställ att den fungerar med en 770mm hög front och ett nischmått med höjden 860mm. Normalt nischmått till IKEA Metod är 880mm vilket minskas då en Metod-regel adderas ovanför diskmaskinen. Det förändrade nischmåtten kan göra att maskiner som saluförs som IKEA-kompatibla inte längre fungerar.

Följande diskmaskiner från IKEA fungerar **inte** med Retro: Proffsig, Kallboda och Torsboda

Fläkt

IKEAs integrerade fläktar är konstruerade för att ta hela skåpets djup i anspråk och ersätter skåpets botten, vilket inte fungerar med en överfalsad lucka. Vid integrerad fläkt i skåp bör därför annan leverantör än IKEA väljas. Vid beställning, välj inte fläktskåp från IKEA, utan ersätt det med ett vanligt väggskåp.

Integrerad kyl/frys med synliga gångjärn

Vid synliga gångjärn och användning av annan leverantör än IKEA för integrerad kyl/frys, säkerställ att modellen monteras med glidbeslag likt IKEAs och att den har passande mått för den planerade lösningen.

Kyl/frys med "door on door" installation är inte kompatibla med de synliga gångjärnen.

Kyl/frys måste placeras direkt på skåpets bottenplatta, vilket gör att den nedre luckan på en kombinerad kyl/frys blir 70 cm istället för 80 cm, som vid dolda gångjärn.

Följande kyl- och frysskåp från IKEA fungerar **inte** i 200 cm-stommen: Tinad och Köldgrader, eftersom det övre gångjärnet krockar med hyllplanet över vitvaran. Däremot fungerar de i stommen som är 220 cm hög.

RETRO

Här följer en kortare beskrivning av vår stil Retro. I beskrivningen hittar ni information och tips inför er planering med IKEA. Ha gärna beskrivningen tillgänglig för er rådgivare från IKEA att läsa in sig på.

Vi rekommenderar sedan att slutbeställningen av IKEAs delar görs först efter att ni gjort klart den kommande beställningen från oss.

Stomme för vitrinluckor

Vi tillverkar stommar som kan användas både för öppna hyllor och med vitrinluckor, vilket ger insidan samma färg som luckorna och en mer exklusiv finish än Ikeas vita stommar. Stommarna kan anpassas till önskade mått och kombineras med olika tillval, till exempel:

- Bakstycke i fanér, t.ex. ek eller valnöt
- Lackade hyllplan
- Glashyllplan
- Infräst LED-belysning i sidorna

Kapade stommar i specialmått

Om Ikeas standardmått på stommar inte passar och annan bredd, höjd eller djup krävs, kan stommen kapas till önskade mått. Se separat monteringsanvisning för det.



Få till Retrostilen till IKEA stommar

IKEAs bänkskåp har i ovankant en metallist. För att få till utseendet med en hel vit ram flyttas metallisten bak och ersätts i framkant av vår metodregel.

Undantag görs där ugn monteras i bänkskåp, där behålls metallisten och ugnen flyttas ned 14mm för att liva med intilliggande fronter. Här blir Ikeas ventilationslist synlig.

Mellan lådfronter kan en frontregel monteras för den mer klassiska retro-känslan.

OBS Metod- och frontregeln behövs i samband med att stommen monteras ihop. Den kan hämtas ut eller skickas innan fronterna levereras.

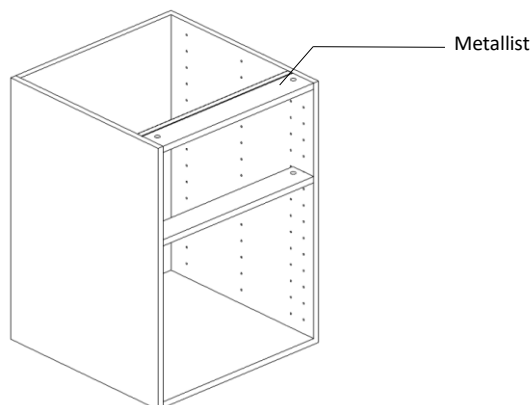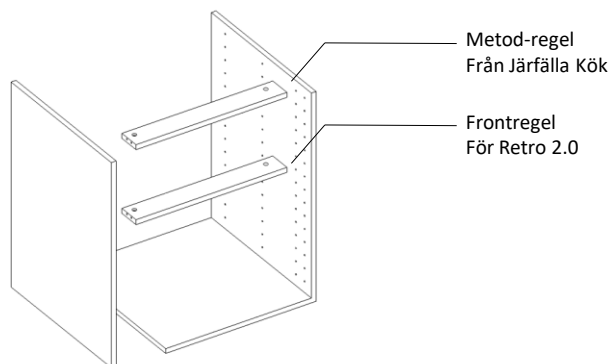

RETRO

Här följer en kortare beskrivning av vår stil Retro. I beskrivningen hittar ni information och tips inför er planering med IKEA. Ha gärna beskrivningen tillgänglig för er rådgivare från IKEA att läsa in sig på.

Vi rekommenderar sedan att slutbeställningen av IKEAs delar görs först efter att ni gjort klart den kommande beställningen från oss.

Våra lådkombinationer till retro

Retro 1.0



Lådfrontshöjder retro

IKEAs stomme Metod har en hålbild som håller jämna 50mm intervaller. Detta gör att vi kan erbjuda andra höjder på våra fronter som tex 15, 30, 35 och 65cm.

Till kök i retro stil är vår vanligaste lådfrontskombination för ett bänkskåp 15+30+35cm.




Lådorna som beställs via IKEA blir då:
1st låg, 1st medel och 1st hög.

Önskas andra lådfrontshöjder än IKEAs standard, rita in den närmaste kombinationen och beskriv till oss i text vilken fördelning ni vill att vi räknar med. Som exempel, önskas 15+30+35cm kan ni vid planeringen rita in IKEAs kombination 20+20+40cm och justera till rätt lådor från IKEA.

Ej rekommenderade lådfrontshöjder

10+10+20+40cm fungerar inte då det är en 10-låda överst. Till 20+20+40cm kan inte en innerlåda användas högst upp varpå kombinationen utnyttjar stommen dåligt. Vid 20+20+20+20cm dras det av för överfalsningen från den översta och underst fronten, de två i mitten blir då större vilket inte kommer se bra ut. Kombinationen 40+40 går bra och kan då kombineras med 15+25+40cm.

Diskhoscåp

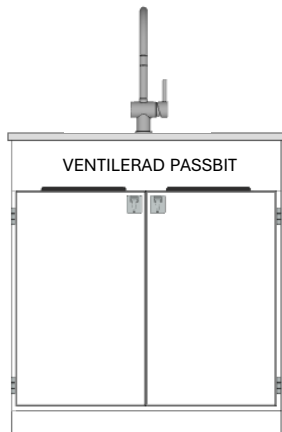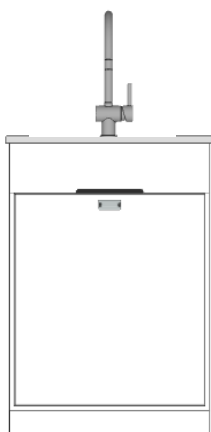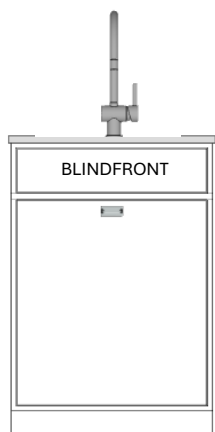

Vid dubbelluckor finns även möjlighet till parfals, där den ena luckan överlappar den andra. Parfals är inte standard, men kan läggas till mot ett tillägg.


RETRO

Här följer en kortare beskrivning av vår stil Retro. I beskrivningen hittar ni information och tips inför er planering med IKEA. Ha gärna beskrivningen tillgänglig för er rådgivare från IKEA att läsa in sig på.

Vi rekommenderar sedan att slutbeställningen av IKEAs delar görs först efter att ni gjort klart den kommande beställningen från oss.

Våra lådkombinationer till retro

Retro 2.0

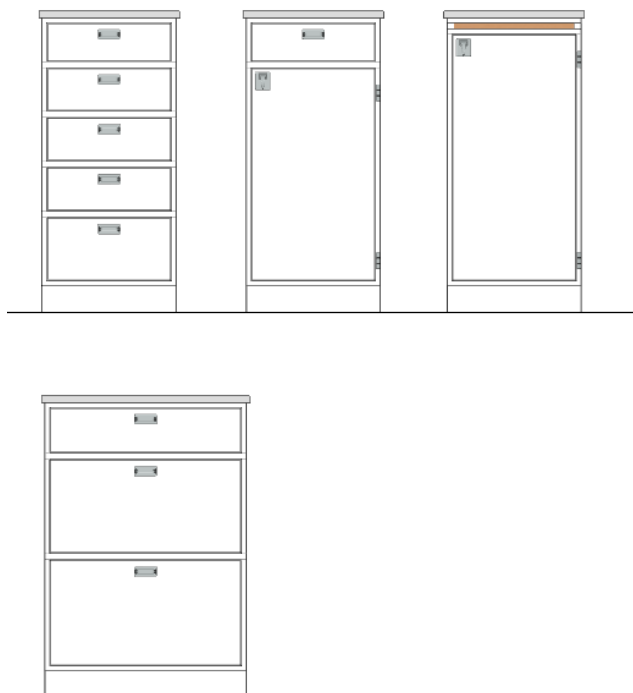

Lådfrontshöjder retro

IKEAs stomme Metod har en hålbild som håller jämna 50mm intervaller. Detta gör att vi kan erbjuda andra höjder på våra fronter som tex 15, 30, 35 och 65cm.

Till kök i retro stil är vår vanligaste lådfronstkombination för ett bänkskåp 15+30+35cm.


Lådorna som beställs via IKEA blir då:
1st låg, 1st medel och 1st hög.

Önskas andra lådfrontshöjder än IKEAs standard, rita in den närmaste kombinationen och beskriv till oss i text vilken fördelning ni vill att vi räknar med. Som exempel, önskas 15+30+35cm kan ni vid planeringen rita in IKEAs kombination 20+20+40cm och justera till rätt lådor från IKEA.

Ej rekommenderade lådfrontshöjder

10+10+20+40cm fungerar inte då det är en 10-låda överst. Till 20+20+40cm kan inte en innerlåda användas högst upp varpå kombinationen utnyttjar stommen dåligt. Vid 20+20+20+20cm dras det av för överfalsningen från den översta och underst fronten, de två i mitten blir då större vilket inte kommer se bra ut. Kombinationen 40+40 går bra och kan då kombineras med 15+25+40cm.

Diskhoscåp

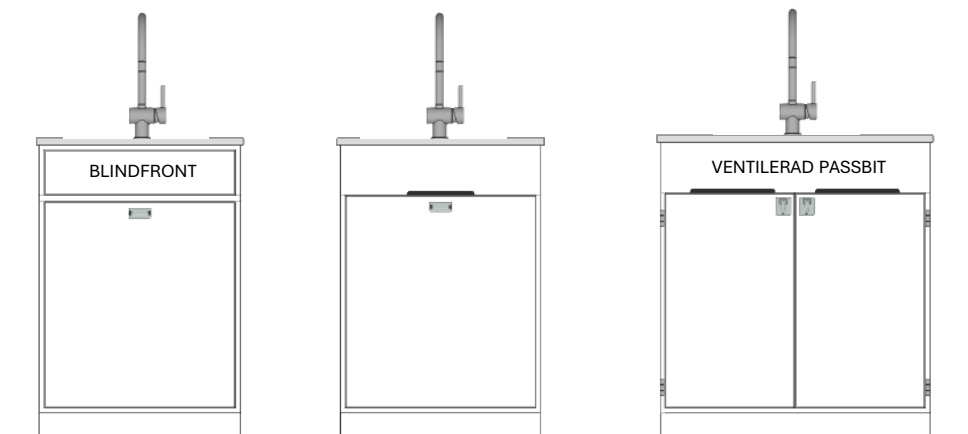

Vid dubbelluckor finns även möjlighet till parfals, där den ena luckan överlappar den andra. Parfals är inte standard, men kan läggas till mot ett tillägg.

RETRO

Här följer en kortare beskrivning av vår stil Retro. I beskrivningen hittar ni information och tips inför er planering med IKEA. Ha gärna beskrivningen tillgänglig för er rådgivare från IKEA att läsa in sig på.

Vi rekommenderar sedan att slutbeställningen av IKEAs delar görs först efter att ni gjort klart den kommande beställningen från oss.

Snedskåp

Våra snedskåp erbjuds i följande mått:

Bredd från 600-1000mm

Höjd från 925-1200mm

Djup: Fast mått på övre del, 366mm som passar Ikeas djup

Den nedre snedskåpsdelen håller alltid samma höjdmått vilket är ca 60cm. Den övre delen ändras beroende på vald sluthöjd.

I priset för snedskåp ingår

Stomme med 2st skjutdörrar med trälistor.


Två fasta hyllplan i den nedre delen.

Två dörrar inkl. gångjärn till övre delen.

Utfräsning för spottar i bottenplatta.

Retroluckor

Den överfalsade retroluckan går även att få med alla våra modeller av speglfräsningar.

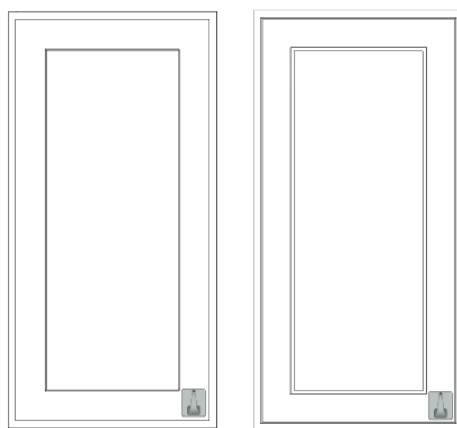

Frågor

Dyker det upp någon fråga eller fundering vid planeringen som ni inte finner svar på här, maila oss frågan till info@jarfallakok.se För offert & beställning se vår hemsida jarfallakok.se för hur du går till väga och vilken info vi behöver från dig.

